

# Halley

Submersible pond Light  
 Unterwasser-halogen Strahler  
 Eclairage halogene submersible

- High efficiency bulb
- Leistungsfähiger Glaskolben
- Grande intensité lumineuse



- 12 Volt transformer
- Stromwandler 12 Volt
- Transformateur à 12Volt

- 100% submersible
- 100% Tauchfähig
- 100% Submersible

- X- large mounting base
- Breite Basis
- Base Extra-Large

- 360° rotating bracket
- 360° drehbarer Halter
- Base rotatoire à 360°



**Halley** is a completely watertight submersible lamp for ponds and fountains. Its reduced dimensions allow it to fit in the smallest ponds and fountains, maintaining high power and a luminous, deep beam thanks to the high-luminosity dichroic bulb. Its ergonomic and functional design make easy any kind of positioning.

**Halley** is supplied, in the basic configuration, with a standard equipment comprising a halogenous spotlight with a white light and three coloured lenses that may be rapidly exchanged, power cable and safety transformer complying with directives EEC 89/336 and EEC 73/23.




**Halley** Garten Leuchte für Teiche und Springbrunnen, hermetisch Wasserdicht und eintauchbar. Durch die kleinen Abmessungen ist diese Garten Leuchte für kleine Teiche und Springbrunnen geeignet. Dank des dichroitischen Hochleistungsstrahlers hat das Lichtbündel einen guten Wirkungsgrad und eine gute Tiefenausleuchtung. Ein ergonomisches und funktionelles Design erleichtert jede Ausrichtung. **Halley** wird in der Basiskonfiguration mit einer Standard-Ausstattung, die einen weißleuchtenden Halogen-Scheinwerfer mit drei rasch auswechselbaren farbigen Linsen, das Speisekabel und den Sicherheitstransformator entsprechend der Direktiven CEE 89/336 e CEE 73/23 umfasst, geliefert.



**Halley** est un spot pour bassins et fontaines, entièrement étanche et submersible. Tout en conservant une puissance et une profondeur de faisceau lumineux considérables, grâce au diffuseur dichroïque à forte luminosité, ce spot est idéal pour les bassins et les fontaines les plus petit en raison de ses dimensions réduites. Un design ergonomique et fonctionnel facilite toute forme d'orientation.

**Halley** est fourni, dans la configuration de base, avec un équipement standard comprenant un projecteur halogène à lumière blanche avec trois lentilles colorées rapidement interchangeables, câble d'alimentation et transformateur de sécurité conforme aux directives CEE 89/336 et 73/23.





**Halley's** powerful and intense light produces a precise and concentrated luminous strip


Die Leistung von **Halley** ermöglicht es, große Lichtintensität auf einem konzentrierten und präzisen Bündel zu erzielen.

La puissance de **Halley** permet d'obtenir une grande intensité lumineuse sur un faisceau concentré et précis.



- With coloured lenses
- Mit Farblinsen
- Avec lentilles colorées



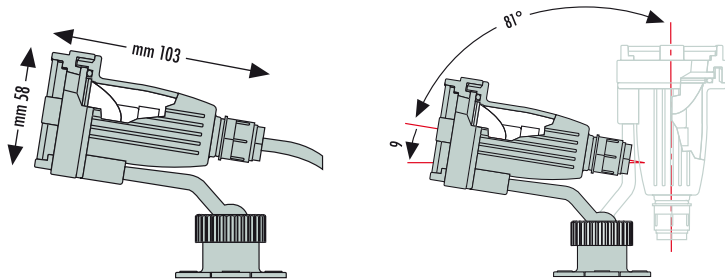

Recommended for use with SICCE pond filters/pumps (**Aqua3 - Ultratech**) or for individual use with the special bottom stand.

Empfohlen zur Kombination mit den Pumpen der Firma SICCE (**Aqua3 - Ultratech**) oder einzeln mit dem hier für vorgesehenen Grundsockel zu verwenden.

Recommandé an association avec les pompes SICCE (**Aqua3 - Ultratech**) ou utilisé seul avec le support spécial positionné sur le fond du bassin.

### Spare Parts - Ersatzteile - Pièces détachées

<b>COLOURED LENSES</b> FARBLINSEN - LENTILLES COLORÉES		R54513
<b>O-Rings</b> Gummi-Dichtungen - O-Rings		R40020
<b>TRANSPARENT LENS</b> KLARSICHTLINSE - LUMIÈRE BLANCHE		R54516
<b>BULB</b> GLASKOLBEN - BULBE		R20172
<b>SUPPORT</b> HALTER - SUPPORT		R54518
<b>BASE</b> BASIS - BASE		R54520
<b>TRANSFORMER 12V</b> STROMWANDLER 12V-TRANSFORMATEUR 12V		R15360 (230V)

Packaging dimension  
Verpackungsdimensionen

	Length	Depth	Height
Halley	240 mm	136 mm	188 mm



Halley packaging

SICCE S.p.A.  
Via V. Emanuele, 115 - 36050 Pozzoleone (Vicenza) - ITALY  
Tel: +39 0444 462826 - Fax +39 0444 462828  
www.sicce.com - info@sicce.com

**SICCE**  
technology for water applications

WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL DATA WITHOUT WARNING.

UTSD75