Il presente disegno è di proprietà della "Kenta" che ne vieta, a termini di legge, la diffusione e/o riproduzione anche parziale, senza previa autorizzazione.

The present drawing is ownership of "Kenta" who forbid, in accordance to the law, the diffusion and/or reproduction, also partial, without upon autorization.

E' responsabilità del cliente avere verificato che i campioni di riferimento soddisfino tutte le esigenze dell'applicazione

A4 297x210mm

E' consigliabile effettuare un periodo di rodaggio prima della eventuale taratura della macchina

Nel funzionamento intermittente il motore è soggetto a inerzia

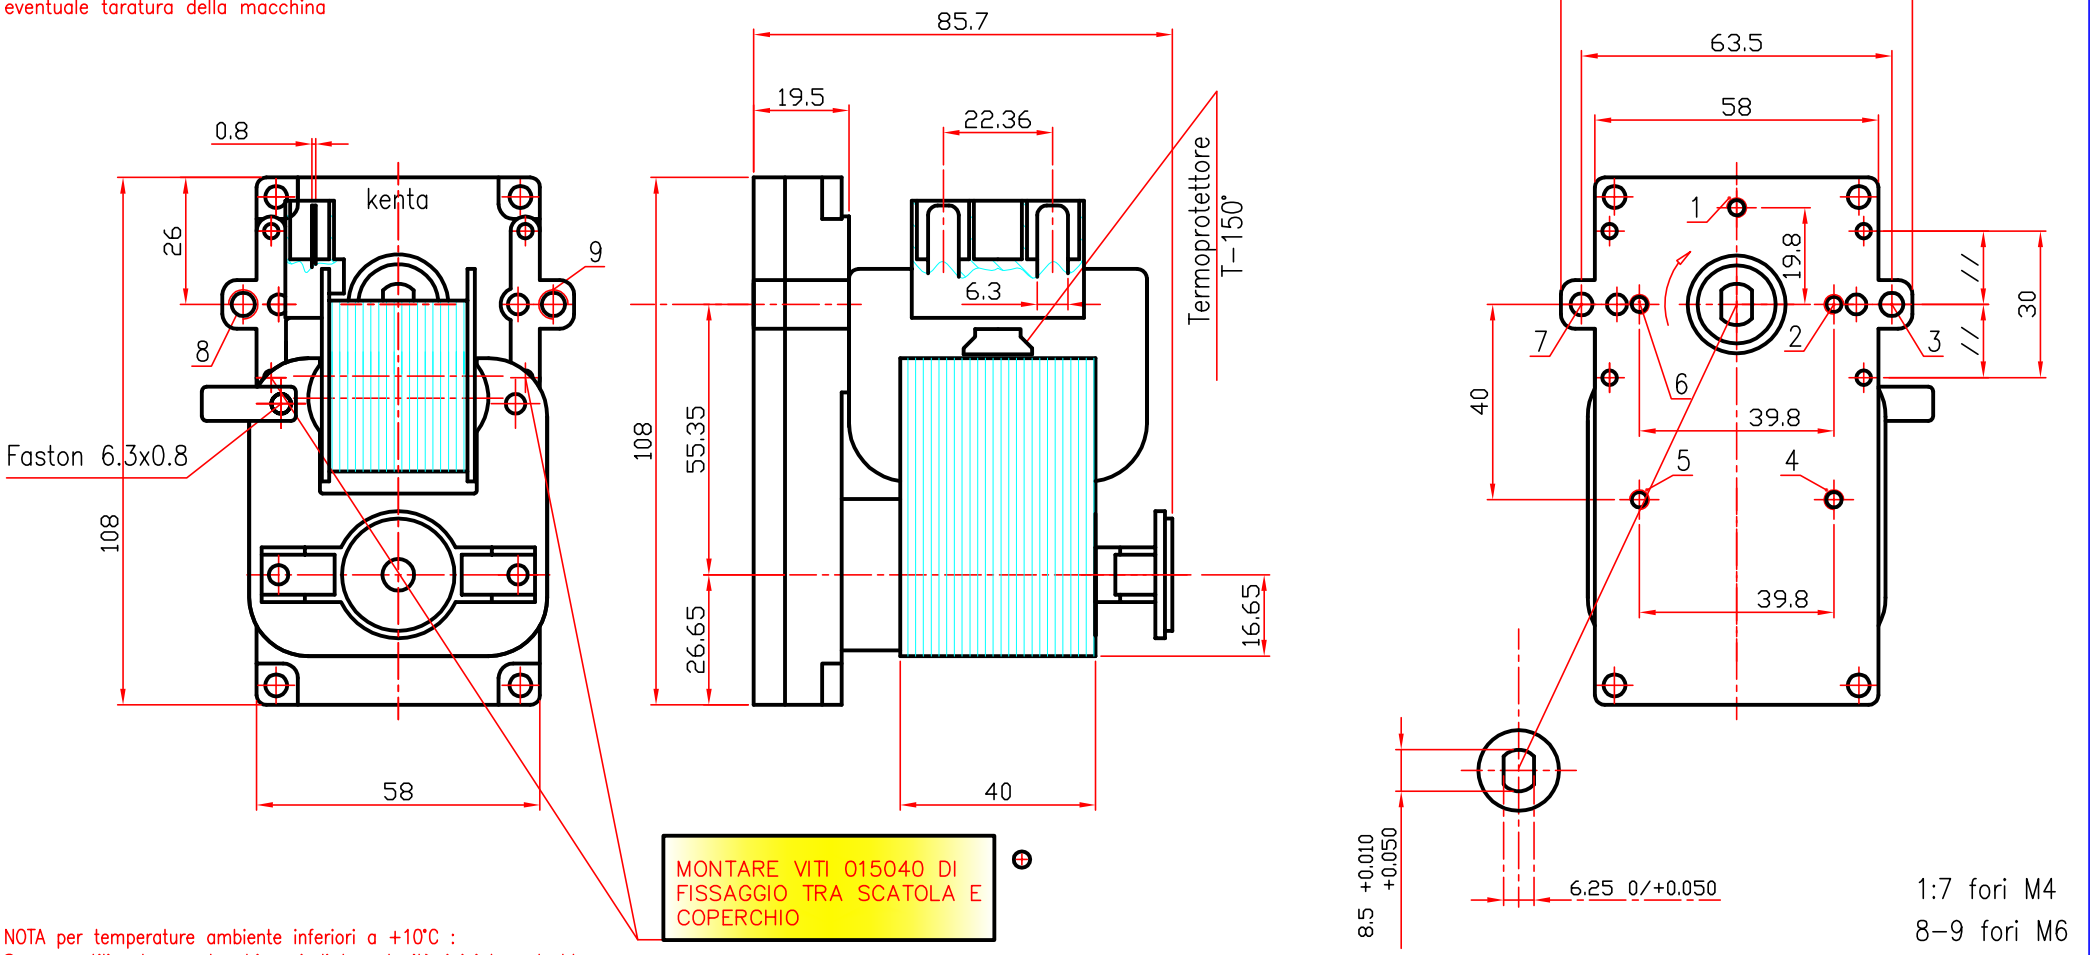

MONTARE VITI 015040 DI FISSAGGIO TRA SCATOLA E COPERCHIO

NOTA per temperature ambiente inferiori a +10°C :
Se non utilizzato per lunghi periodi la velocità iniziale potrebbe risultare inferiore a quanto dichiarato
situazione che si risolve dopo pochi minuti di funzionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE		NOMINALI		TOLL.%
tensione/frequenza	V/Hz	230/50		
a vuoto n° giri	RPM	5	⊕	± 8
a vuoto corrente assorbita	A	0..30	⊕	±10
a vuoto potenza assorbita	W	32	⊕	±10
servizio	INTERM.	100%		
rotazione		Orario	⊕	
classe isolamento		H		
resistenza a rot.bloc.		2000	URTI	

ROTORE SU 2 CUSCINETTI

rapporto di riduzione	R	584		
coppia spunto a tens. nom.	Nm			
coppia massima a tens. nom.	Nm	18		±10
coppia di stallo	Nm	19		±10
corrente assorbita rot. bloc.	A	0.5		±10
potenza assorbita rot. bloc.	W	57		±10

N.	Data	Modifiche	N.	Data	Modifiche
1	25/05/09	prima emissione su CAD			

Ed./Iss.	Data/Date	25/05/09	
Progettato da/Designed by	Pessina Marco		
Approvato/Approval engineer	Castelli Giovanni		

Kenta srl

Tipo motore / type motor: M61/40
Temperatura d'esercizio / temperature of exercise: 40°C
Tipo bobina / type spool: 205421B
Scala / Scale: 1:1.5

Descrizione / Description: Motoriduttore MOD. 911 230V-50Hz

Codice / Code: K9117169
N° modifica / Modify number: 01
Foglio / Sheet: 1/1

Tolleranze gen.\Gen. tollerance			
0-10	±0.5	50-150	±1
10-50	±0.5	150<	±1.5