Master DW

Pompa per laghetti e drenaggio per acque scure
Pompe pour bassins et drainage d'eaux salées

Master DW è una prestigiosa gamma di pompe composta di quattro modelli. La capacità di aspirazione dei detriti fino a 8 mm con prevalenze elevate ed il miglior rapporto consumo/prevalenza/potenza rendono queste pompe veramente uniche sul mercato.
Master DW 8000e e 10500e rappresentano il massimo della tecnologia raggiunta da SICCE: queste pompe hanno un avanzato sistema di controllo elettronico che permette un perfetto avvio e le più alte prestazioni che siano mai state raggiunte da qualsiasi altro produttore nel mondo. La semplicità e la grande affidabilità dei motori sincroni, abbinate all'elettronica più sofisticata, fanno di **Master DW** un prodotto senza eguali!

Master DW est une prestigieuse gamme de pompes qui se compose de quatre modèles. La capacité d'aspiration des débris jusqu'à 8 mm avec des hautes prévalences et le meilleure rapport consommation/prévalence/puissance rendent ces pompes vraiment uniques sur le marché.
Master DW 8000e et 10500e représentent le plus haute niveau de la technologie de SICCE: ces pompes ont un système de contrôle avancé qui permet un démarrage parfait et les plus hautes performances réalisées par les producteurs dans le monde. La simplicité et la fiabilité des moteurs synchrones, combinées avec l'électronique la plus sophistiquée, font de **Master DW** un produit sans égal!

NUOVO!
SPEGNIMENTO AUTOMATICO in caso di surriscaldamento o funzionamento a secco SENZA GALLEGGIANTE!

NOUVEAU!
ARRET AUTOMATIQUE en cas de surchauffe ou de fonctionnement à sec SANS FLOTTANT!

ANTI CLOG SYSTEM

ANTI CLOG SYSTEM

Master DW 8000 è dotata di un sistema di avviamento elettronico unidirezionale senza controllo di coppia, che è in grado di individuare il senso corretto di rotazione del rotore se la pompa dovesse avviarsi nel senso errato.
Master DW 10500 è dotata di un sistema di avviamento elettronico unidirezionale con controllo di coppia, che individua a priori il senso di rotazione corretto del rotore e consente un avviamento graduale della pompa fino al suo funzionamento normale. Grazie a questo sistema si ottengono delle pompe con prestazioni ancora più elevate rispetto al modello precedente.

Master DW 8000e est équipé d'un système de démarrage unidirectionnel électronique sans contrôle de couple moteur, qui identifie le sens correct de rotation du rotor si la pompe démarre dans la mauvaise direction.
Master DW 10500e est équipé d'un système de démarrage unidirectionnel électronique avec contrôle de couple moteur, qui identifie à l'avance le sens correct de rotation du rotor et permet le démarrage progressif de la pompe jusqu'à son fonctionnement normal. Grâce à ce système on obtient des pompes avec des prestations encore plus élevées par rapport au modèle précédent.

Master DW 4000		Master DW 5500		Master DW 8000e		Master DW 10500e	
Volt 230~	Volt 120~	Volt 230~	Volt 120~	Volt 230~	Volt 120~	Volt 230~	Volt 120~
Hz 50	Hz 60	Hz 50	Hz 60	Hz 50	Hz 60	Hz 50	Hz 60
Watt 51	Watt 43	Watt 135	Watt 150	Watt 135	Watt 140	Watt 250	Watt 270
A 0,48	A 0.64	A 0,91	A 2.5	A 0,91	A 3.0	A 2,0	A 3.4
H-m 2,75	Feet 9	H-m 4	Feet 13	H-m 6	Feet 15	H-m 9,5	Feet 31
3.700 l/h	978 US gph	5.400 l/h	1430 US gph	8.000 l/h	2100 US gph	10.500 l/h	2780 US gph

Master DW 5500
8000 10500

Master DW 4000

Master DW Spare Parts		4000	5500	8000	10500e
Rotor		SGR0036 (230 - 240V) SGR0037 (120V)	90956 (230 - 240V) 90958 (120V)	90957 (230 - 240V) SGR0012 (120V)	SGR0011 (230 - 240V)
Ceramic shaft		SKT0071	S90960	90960	90960
Rings		SVE0008	90964	90964	90964
Prechamber		SKT0070		90962	SPL0002
Grid		SPL0035	90965	90965	90965

Master DW 4000



Master DW 5500 - 8000 -10500e



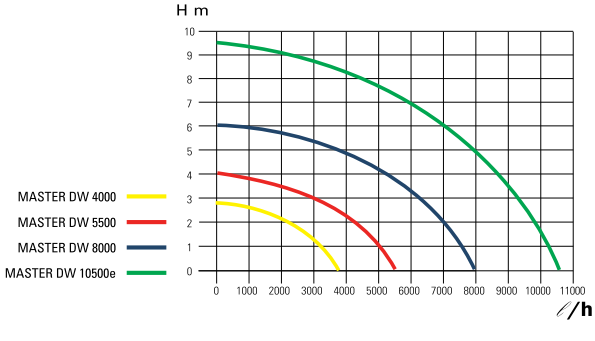

Master DW 4000
L198 x D183 x H242 mm

Master DW 5500-8000-10500
L275 x D182 x H250 mm